Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): EO-5x7-HELIX-HD-Manual.pdf (Element Optics)

ELEMENT



HELIX HD

2-16x50 SFP

BEDIENUNGSANLEITUNG & ABSEHEN-INFORMATIONEN

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Inhalt:

1)	Einleitung - Das HELIX HD	1
2)	Montage des Zielfernrohrs	2
	-Auswahl der Montageringe	
	-Ausrichtung & Augenabstand	
3)	Einstellungen am Zielfernrohr	4
	-Dioptrienausgleich: Absehen scharfstellen	
	-Parallaxeausgleich: Ziel scharfstellen	
	-Vergrößerung einstellen	
	-Absehen-Beleuchtung	
	-Vergrößerungshebel montieren/abnehmen	
4)	Einschießen des Zielfernrohrs	8
	-Verstellen der Türme	
	-Grobeinstellung (Bore-Sighting)	
	-Feineinstellung	
	-Türme auf Null setzen	
5)	Einheiten verstehen: Milliradiant	11
6)	Absehen RAPTR-1	12
7)	Kalibrierung & Vorbereitung	14
8)	Zubehör & Ersatzteile	16
7)	Garantieinformationen & Datenblatt	17

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

DAS HELIX HD.

Wir haben das HELIX so konzipiert, dass das Wesentliche an erster Stelle steht: klares Glas, ein intelligentes Absehen, innovative Merkmale und ein Turmsystem, das anderen Produkten derselben Preisklasse überlegen ist. Das HD geht noch einen Schritt weiter, mit ED-Glas, Absehen-Beleuchtung, einem enormen Zoombereich und mehr Höhenverstellweg. Wir haben sowohl den Seiten- als auch den Höhenturm mit Kappen versehen, für ein jägerfreundlicheres, kompakteres Gefühl. Strenge Qualitätskontrollverfahren geben Ihnen beim entscheidenden Schuss ein sicheres Gefühl, und falls doch etwas schiefgeht, sind Sie durch unsere Platinum Lifetime Warranty (lebenslange Platinum-Garantie) abgesichert!



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ihr Waffensystem ist nur so gut wie sein schwächstes Glied. Die Montage eines Zielfernrohrs ist daher ein sehr wichtiger Vorgang, der Zeit und Präzision erfordert. Wenn Sie sich dies nicht selbst zutrauen, empfehlen wir den Besuch bei einem Büchsenmacher, da eine fehlerhafte Montage später viele Probleme verursachen kann.

Auswahl der Montageringe

Das HELIX HD benötigt Ringe mit 30 mm Durchmesser. Wählen Sie beim Kauf von Ringen für dieses Zielfernrohr ein Qualitätsprodukt - minderwertige Ringe sitzen möglicherweise nicht korrekt und können Ihr Zielfernrohr beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass die Ringe die richtige Höhe über Lauf und Verschluss haben, damit ausreichend Freiraum und ein angenehmer Anschlag der Wange gewährleistet sind.

Wir empfehlen die Verwendung einer 20-MOA-Montagebasis oder verstellbarer Ringe beim Schießen auf größere Entfernungen. VERWENDEN SIE NIEMALS ZIELFERNROHR-UNTERLEGBLECHE, da diese Ihren Tubus beschädigen und Ihre Garantie erlöschen lassen können. Ziehen Sie die Ringe NICHT mit mehr als 18 in-lbs (2 NM) Kraft an, da dies ebenfalls den Tubus beschädigen oder die Innenteile beeinträchtigen kann.



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ausrichtung & Augenabstand

1) Achten Sie beim Anbringen des Zielfernrohrs an Ihrer Waffe darauf, dass die Ringe fest an der Waffe befestigt sind, BEVOR Sie die oberen Schrauben festziehen.

2) Ziehen Sie bei aufgelegtem Zielfernrohr die Schrauben an, bis Sie einen gewissen Widerstand spüren, aber achten Sie darauf, dass sich das Zielfernrohr noch vor und zurück schieben lässt.

3) Gehen Sie in Schießposition hinter die Waffe und schieben Sie das Zielfernrohr vor oder zurück, bis der Augenabstand für Ihre Position optimal ist.

4) Prüfen Sie bei eingestelltem Augenabstand mit einer Wasserwaage oder einem Lot, ob das Zielfernrohr waagerecht ausgerichtet ist. Ein verkantetes Absehen führt zu einer Verlagerung des Treffpunkts nach links oder rechts und beeinträchtigt die Präzision.



5) Sobald Sie mit der Position Ihres Zielfernrohrs zufrieden sind, ziehen Sie die Ringschrauben über Kreuz an, wechseln dabei zwischen den Schrauben und drehen jeweils nur ein kleines Stück. Verwenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 15-18 in-lbs (1,7-2,0 Nm). So ist sichergestellt, dass sich das Zielfernrohr beim Anziehen nicht verschiebt.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Dioptrienausgleich – Absehen scharfstellen

Jedes Auge ist anders, und das Okular muss auf Ihr Auge eingestellt werden, damit das Absehen scharf erscheint.

Richten Sie dazu das Zielfernrohr auf einen leeren oder strukturlosen Hintergrund (z. B. eine weiße Wand oder den blauen Himmel) und drehen Sie den Okularring im und gegen den Uhrzeigersinn, bis das Absehen optimal scharf erscheint.



Tipp: Ihr Auge versucht, ein unscharfes Absehen auszugleichen. Es kann daher hilfreich sein, die Parallaxe auf das Minimum zu stellen und auf einen weit entfernten Hintergrund zu blicken. Dadurch wird der Hintergrund unscharf, und Ihr Auge kann sich auf das Absehen selbst scharfstellen.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Parallaxeausgleich – Ziel scharfstellen

Ein gut eingestellter Parallaxeausgleich ist für optimale Präzision entscheidend, da er das Absehen in exakt dieselbe Bildebene wie das Ziel legt und es „fixiert", sodass Parallaxefehler ausgeschlossen sind. Und natürlich können Sie so Ihr Ziel klar erkennen.

Um die Parallaxe einzustellen, drehen Sie das Parallaxe-Rad, bis Ihr Ziel scharf ist. Das Parallaxe-Rad ist für verschiedene Entfernungen zwischen 10 m und unendlich beschriftet. Diese Markierungen geben einen Hinweis darauf, wo die optimale Parallaxeeinstellung für eine bestimmte Entfernung liegen könnte, sind aber nicht immer zu 100 % genau, da Ihre Okulareinstellung die Lage der Bildebene beeinflusst. Es ist besser, sich bei solchen Einstellungen auf Ihr Auge zu verlassen.



Tipp: Legen Sie das Zielfernrohr in eine feste Position und verändern Sie beim Einstellen der Parallaxe die Position Ihres Auges (auf/ab, links/rechts). Ist die Parallaxe nicht richtig eingestellt, bewegt sich das Absehen scheinbar relativ zum Ziel. Stellen Sie die Parallaxe so ein, dass diese Bewegung verschwindet.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Vergrößerung einstellen

Das HELIX HD bietet eine Vergrößerung von 2-16x und lässt sich mit dem Vergrößerungsring nahe dem hinteren Ende des Zielfernrohrs verstellen.

Der Ring ist mit Vergrößerungsstufen von 2x bis 16x beschriftet und fluchtet exakt mit dem Pfeil am Okulartubus, um die Vergrößerung anzuzeigen.



Dieses Modell hat das Absehen in der zweiten Bildebene. Das bedeutet, dass sich die Teilungswerte des Absehens im Verhältnis zum Ziel ändern, wenn die Vergrößerung verstellt wird - das Absehen ist auf 8x kalibriert, und die Teilungswerte sind bei dieser Einstellung korrekt.

Beleuchtetes Absehen

Das HELIX HD besitzt einen Beleuchtungsregler mit verschiedenen Helligkeitsstufen und „Aus"-Stellungen zwischen den Klickstufen. Der beleuchtete Mittelpunkt des RAPTR-1-Absehens hilft Ihnen beim Zielen bei schwierigen Lichtverhältnissen, wenn das Absehen schwer zu erkennen ist.

Das Beleuchtungssystem verwendet eine CR2032-Batterie, die in den meisten Baumärkten erhältlich ist.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Vergrößerungshebel montieren/abnehmen

Jedes HELIX-Zielfernrohr wird serienmäßig mit einem Vergrößerungshebel geliefert, der ein schnelles Verstellen des Vergrößerungsrings ermöglicht. Er lässt sich einfach abnehmen, indem Sie ihn abschrauben und durch die mitgelieferte Innensechskantschraube ersetzen.



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ihr HELIX HD muss eingeschossen werden, nachdem es auf Ihrer Waffe montiert wurde. Der erste Schritt besteht darin, die Turmkappen abzunehmen, um die Türme freizulegen.

1) Turmkappen abnehmen

Das HELIX HD ist mit Turmkappen ausgestattet, die die Turmmechanik schützen. Zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn drehen.



2) Türme freiliegend lassen?

Wir haben Gewindeschutzringe für den Höhen- und den Seitenturm beigelegt, mit denen Sie die Kappen dauerhaft abnehmen und die Türme bei Bedarf leichter bedienen können.

Verstellen der Türme

Die Türme Ihres HELIX HD arbeiten mit Milliradiant (MRAD). Das ist eine Winkeleinheit. Ausführliche Informationen zu diesen Einheiten finden Sie in der Anleitung auf Seite 12 - doch zur Vereinfachung genügt beim Einschießen Folgendes: Auf 100 Metern verlagert ein Klick Ihren Treffpunkt um 1 Zentimeter.


-Um Ihren Treffpunkt nach OBEN zu verlagern, drehen Sie den HÖHENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach UNTEN zu verlagern, drehen Sie den HÖHENTURM IM Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach RECHTS zu verlagern, drehen Sie den SEITENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach LINKS zu verlagern, drehen Sie den SEITENTURM IM Uhrzeigersinn.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

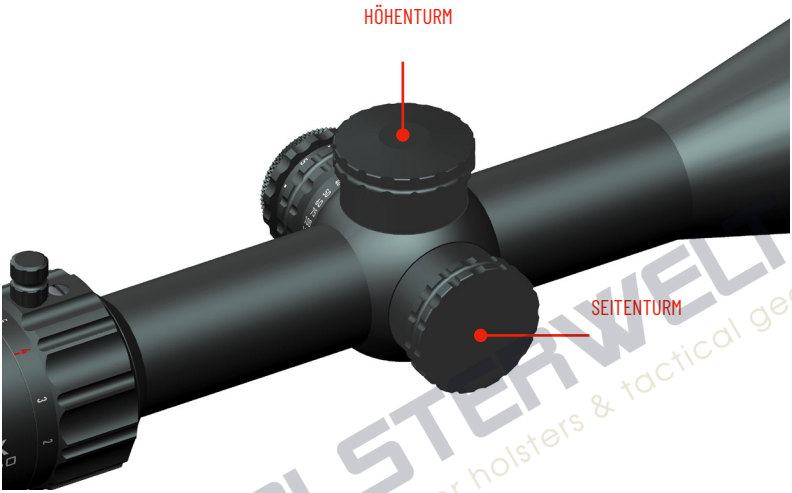

Grobeinstellung

Das HELIX HD wird im Werk optisch eingeschossen und sollte daher nach der Montage nahe der Mitte liegen. Dennoch ist es wichtig zu prüfen, ob Sie „auf der Scheibe" sind, um Frust zu vermeiden. Führen Sie bei Ihrer Waffe eine Grobeinstellung (Bore-Sighting) durch, damit das Absehen vor der Feineinstellung grob ausgerichtet ist. Bei einem Luftgewehr oder einer Randfeuerwaffe schießen Sie auf eine große Scheibe in kurzer Entfernung, um die grundlegende Ausrichtung zu prüfen.

Feineinstellung Ihres Nullpunkts

Nach der Grobeinstellung müssen Sie Ihren Nullpunkt feineinstellen. Dazu schießen Sie auf eine Scheibe in festgelegter Entfernung. Anschließend beurteilen Sie den Treffpunkt und verstellen die Türme, um Ihren POI wieder in die Mitte zu verlagern.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Liegt Ihr POI z. B. 10 cm zu tief und 5 cm rechts, verstellen Sie 10 Klicks nach OBEN und 5 Klicks nach LINKS, damit Ihr Absehen zum POI passt.

Wir empfehlen, zur Bestätigung Ihres Nullpunkts eine 3-Schuss-Gruppe zu schießen, bevor Sie fortfahren. Empfohlene Einschießentfernung: 100 yds/m bei Zentralfeuerwaffen, 50 yds/m bei Randfeuerwaffen, 20-50 yds/m bei Luftgewehren. Lässt sich Ihre Waffe nicht grob einstellen, beginnen Sie auf kürzerer Entfernung und gehen dann weiter zurück, um präzise zu verstellen.

Türme auf Null zurücksetzen

Nach dem Einschießen die „0" der Turmgehäuse auf die Markierung stellen.





1) **Lösen Sie die Feststellschraube oben am Turm (Patronenrand, Münze, Schraubendreher) und heben Sie das Gehäuse ab.**
2) **„0" am Gehäuse auf die Markierung ausrichten und nach unten drücken; die Zähne greifen ineinander.**
3) **Turm festhalten, Feststellschraube im Uhrzeigersinn drehen: Das Gehäuse ist arretiert.**
4) **Seitenturm ebenso zurücksetzen.**
5) **Turmschutzkappen wieder aufsetzen.**

Mit eingestellten Türmen können Sie nun Daten aus Ballistikrechnern verwenden und Ihre Türme für das Weitschießen verstellen, anstatt mit dem Absehen vorzuhalten!

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Es ist zwar möglich, Ihr Zielfernrohr zu benutzen, ohne zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren, aber es ist am besten, die Grundkonzepte zu kennen, da sie ein fester Bestandteil der „Schießausbildung" sind und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Zielfernrohr herauszuholen.


Die beiden im Schießsport verwendeten Einheiten sind Milliradiant (kurz MRAD oder MIL) und Winkelminute (kurz MOA). Das Konzept dahinter ist sehr ähnlich: Es sind Winkeleinheiten, das heißt, sie können in jeder Entfernung verwendet werden, um den Abstand zwischen Turmklicks und Absehen-Markierungen zu bestimmen. Da das Helix HD nur in MRAD erhältlich ist, konzentrieren wir uns auf diese Einheiten.

Technisch gesehen entspricht ein MRAD 1/1000 eines Radiant. Das hilft uns aber nicht weiter.

Einfach ausgedrückt: EIN MRAD = 10 cm auf 100 m oder, wenn Sie Yards bevorzugen, 0,1 Yard (9,1 cm) auf 100 yds. Dadurch sind diese beiden Einheiten sehr nützlich, denn wir können sie mit Maßeinheiten in Beziehung setzen, die wir täglich verwenden.



Die meisten Zielfernrohrtürme sind für präzisere Verstellungen in kleinere Einheiten unterteilt. Das HELIX HD bietet Klickverstellungen von 1/10 MRAD, aber wir haben „1 Click = 1cm @ 100m" eingraviert, damit alles leichter verständlich ist!

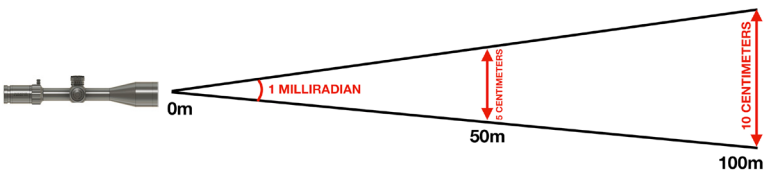

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Das HELIX HD 2-16x50 besitzt das neue RAPTR-1-Absehen. RAPTR steht für RAPid TRajectory und ist ein BDC-Absehen (Geschossabfall-Kompensation): Die Haltemarken richten sich nach der Geschossflugbahn statt nach festen Winkeleinheiten.

Da das HELIX HD auf Jäger ausgelegt ist, haben wir das RAPTR-1 so einfach und aufgeräumt wie möglich gestaltet und liefern Haltedaten für Zentralfeuer-Jagdpatronen, die wohl die meisten Schützen nutzen.


Wenn Sie nicht weit über Ihre Einschießentfernung hinaus schießen wollen, ignorieren Sie die Haltepunkte und nutzen den Mittelpunkt. Wenn Sie die Haltemarken nutzen wollen, sollten Sie Folgendes wissen:

1) **Jede Kombination aus Jagdwaffe und Patrone hat eine etwas andere Flugbahn. Zielfernrohrhöhe, Lauflänge, Mündungsgeschwindigkeit und Wetter beeinflussen den Geschossabfall, daher kann kein BDC-Absehen jede Waffe perfekt abbilden. Mit der Methode in Punkt 2 kommen Sie aber sehr nahe heran:**
2) **Da das Zielfernrohr die zweite Bildebene nutzt, verschieben sich die Markierungen beim Zoomen relativ zum Ziel. So können Sie Ihr BDC-Absehen für Ihre Waffe KALIBRIEREN: Hineinzoomen bringt die Haltepunkte besser mit flach schießenden Waffen wie 7mm Rem Mag oder .270 Win in Einklang, Herauszoomen streckt sie und passt besser zu langsameren Patronen wie der .308 Win.**
3) **Wenn Sie eine feste Vergrößerung bevorzugen und nicht kalibrieren möchten, ermitteln Sie die Entfernung zu jedem Haltepunkt und erstellen Sie Ihre eigene Schusstafel. Beigelegte Aufkleber können Sie in Ihre Zielfernrohrkappe oder Munitionsbox kleben.**
4) **Die BREITE der BDC-Teilstriche entspricht 5 mph (ca. 8 km/h) Seitenwind. Auch das ist für Ihre Patrone ggf. nicht exakt, da jedes Geschoss anders vom Wind beeinflusst wird; als Grundlage für Schätzungen eignen sich die Markierungen aber.**

FÜR GENAUE WINKELWERTE (SUBTENSIONS) SIEHE ABSEHENBLATT RAPTR-1

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

VERGRÖSSERTE ANSICHT

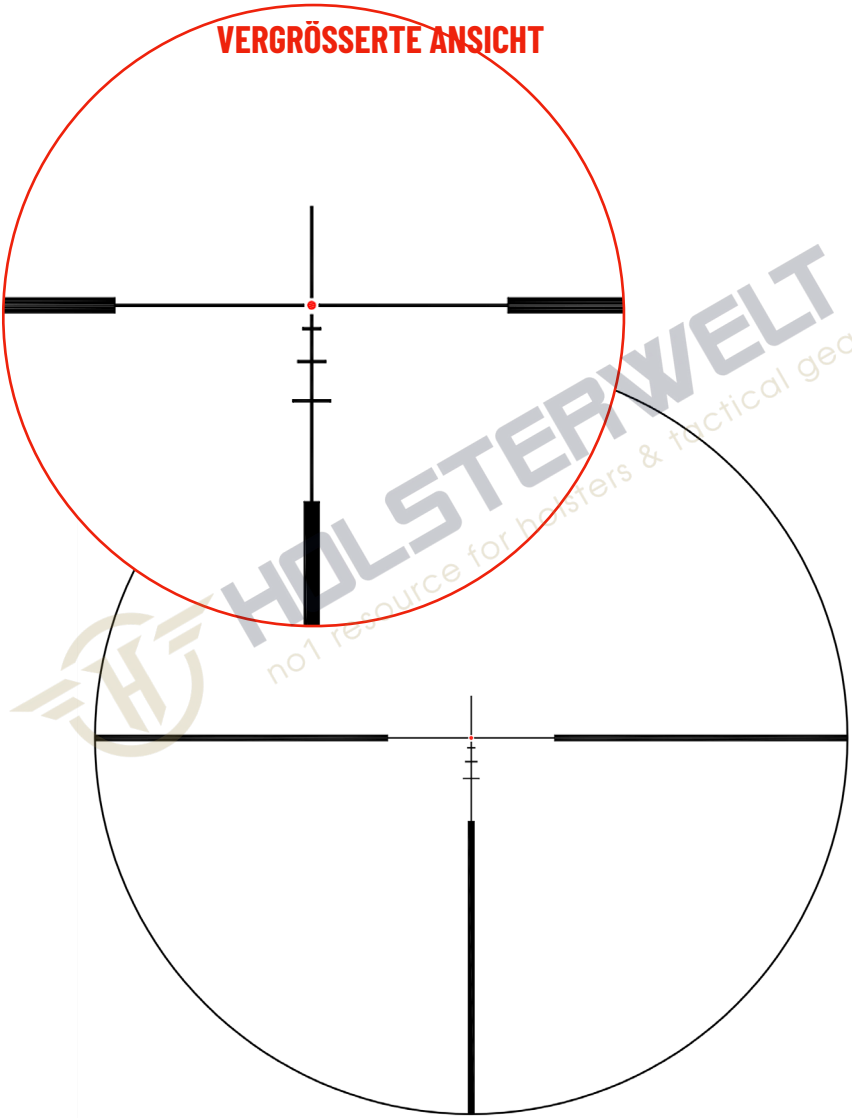

HOLSTERWELT
no1 resource for holsters & tactical gear

Die Haltemarken des RAPTR-1 sind so ausgelegt, dass sie bei 8x den Abfalldaten einer .308 Winchester mit einem 168-gr-Geschoss (10,9 g) bei 2600 fps (792 m/s) auf Meereshöhe entsprechen. Das ist natürlich recht spezifisch, aber es ist der Kalibrierstandard, von dem sich andere Kaliber ableiten lassen. Zum Beispiel hat eine 6.5 Creedmoor mit einem 143-gr-Geschoss (9,3 g) bei 2700 fps (823 m/s) eine Flugbahn, die bei 10x Vergrößerung perfekt zu den Haltemarken passt.

.308 Win | 168 gr Spitzgeschoss | MV 2600 fps | Temp. 20 °C | Höhe 100 m			
Entfernung (m)	200	300	400
Abfall (MRAD)	0.7	1.7	2.8
Abfall (BDC bei 8x)	1. Teilstrich	2. Teilstrich	3. Teilstrich


ABSEHEN FÜR IHRE WAFFE KALIBRIEREN:

Sie können Ihr Absehen mit den folgenden Schritten kalibrieren:

1) **Stellen Sie sicher, dass das Absehen auf 100 Meter oder Yards eingeschossen ist.**
2) **Platzieren Sie eine Scheibe auf 200 Metern/Yards und geben Sie einen Schuss ab.**
3) **Legen Sie den Mittelpunkt auf Ihren Zielpunkt an und verstellen Sie die Vergrößerung, bis die 200-Marke mit Ihrem Treffpunkt übereinstimmt.**
4) **Wiederholen Sie diesen Schritt für 300 und 400 yds.**

VERWENDUNG DER MITGELIEFERTEN CHEAT-SHEET-AUFKLEBER:

Wir haben Aufkleber beigelegt, mit denen Sie Ihre Abfalldaten festhalten können. Wollten Sie zum Beispiel dieselbe .308 Winchester aus dem Beispiel oben bei 16x schießen, würden die Teilstriche nicht mehr mit leicht zu merkenden Entfernungen übereinstimmen. Es empfiehlt sich, sie aufzuschreiben und den Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle anzubringen (z. B. in Ihrer Zielfernrohrkappe oder in einer Munitionsbox).



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

TRAGEN SIE HIER IHRE ABFALLDATEN EIN:

PATRONE: _____		**GESCHOSS:** _____		
MV: _____		**TEMP.:**_____ **HÖHE:** _____		
ZIELFERNROHRHÖHE:___		**VERGRÖSSERUNG:** _____		
NULLPUNKT	ABSTAND	STRICH 1	STRICH 2	STRICH 3

PATRONE: _____		**GESCHOSS:** _____		
MV: _____		**TEMP.:**_____ **HÖHE:** _____		
ZIELFERNROHRHÖHE:___		**VERGRÖSSERUNG:** _____		
NULLPUNKT	ABSTAND	STRICH 1	STRICH 2	STRICH 3

PATRONE: _____		**GESCHOSS:** _____		
MV: _____		**TEMP.:**_____ **HÖHE:** _____		
ZIELFERNROHRHÖHE:___		**VERGRÖSSERUNG:** _____		
NULLPUNKT	ABSTAND	STRICH 1	STRICH 2	STRICH 3

HOLSTERWELT no1 resource for holsters & tactical gear

Das HELIX HD enthält ab Werk eine Reihe von Zubehörteilen:

TRANSPARENTE KLAPPDECKEL:
Alle HELIX-Modelle werden mit Klappdeckeln geliefert. Da es sich jedoch um ein „Jagdzielfernrohr" handelt, ist uns klar, dass Sie die Klappdeckel bei schlechtem Wetter geschlossen lassen möchten, um die Linsen trocken zu halten. Die transparenten Deckel erlauben es, das Zielfernrohr auch mit geschlossenen Deckeln zu benutzen. Nehmen Sie sich aber besser die eine Sekunde Zeit, sie zu öffnen, um das volle „HD"-Erlebnis zu bekommen!

SONNENBLENDE:
Die Jagd am Morgen oder Abend kann problematisch sein, wenn die Sonne im ungünstigen Winkel auf Ihre Objektivlinse blendet. Die mitgelieferte 3-Zoll-Sonnenblende (76,2 mm) verringert die Wahrscheinlichkeit dafür.

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL & LINSENTUCH:
Der mitgelieferte Innensechskantschlüssel und das Linsentuch sparen Ihnen Zeit: Sie müssen nicht nach dem richtigen Werkzeug suchen, alles ist dabei!

GEWINDESCHUTZRINGE & VERGRÖSSERUNGSHEBEL:
Diese wurden bereits in der Anleitung erwähnt - bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, wenn Sie sie nicht verwenden!

ERSATZTEILE:
Was, wenn Sie draußen eine Turmkappe oder einen Vergrößerungshebel verlieren? Keine Sorge, wir sind darauf vorbereitet! Genau aus diesem Grund halten wir Ersatzteile auf Lager und bieten außerdem Einzelteile in unserem Webshop zum Kauf an.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Als Schützen wissen wir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als von seiner Ausrüstung im Stich gelassen zu werden. Wir haben alles darangesetzt, ein robustes, zuverlässiges Produkt zu bauen, das unter normalen Umständen nicht kaputtgeht, und haben einige der strengsten Qualitätskontrollmaßnahmen der Branche eingeführt. Wir wissen jedoch, dass etwas schiefgehen kann, und deshalb sind ALLE ELEMENT-Zielfernrohre durch unsere PLATINUM LIFETIME WARRANTY (lebenslange Platinum-Garantie) abgedeckt. Diese umfasst lebenslangen Schutz für alle Zielfernrohre, die durch normalen Gebrauch beschädigt wurden, und erfordert weder Registrierung noch Kaufnachweis oder Übertragung. Wenn Sie ein Problem haben, beheben wir es
- so einfach ist das!

Bei allen Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an support@element-optics.com oder füllen Sie ein Anspruchsformular auf unserer Website aus.



Die PLATINUM LIFETIME WARRANTY von Element Optics gilt nur für Zielfernrohre und erstreckt sich nicht auf Zubehör. Diebstahl, Verlust, vorsätzliche Beschädigung und rein optische Schäden, die die Funktion des Zielfernrohrs nicht beeinträchtigen, sind nicht abgedeckt. Kann Ihr Produkt nicht repariert werden und wird ein Ersatzmodell nicht mehr hergestellt, wird ein Modell von gleichem Wert als Ersatz geliefert. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.element-optics.com/warranty

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

DATENBLATT

VERGRÖSSERUNGSBEREICH	**2-16x**	
TUBUSDURCHMESSER	**30 mm**	
OBJEKTIVDURCHMESSER	**50 mm**	
AUSTRITTSPUPILLE	**8,5-3,1 mm**	
AUGENABSTAND	**101,6 mm (4 Zoll)**	
SEHFELD	**auf 100 yds: 60,4-7,5 ft**	**auf 100 m: 20,2-2,51 m**
KLICKWERT	**1/4 MOA (15 MOA / UMDR.)**	**1/10 MRAD (6 MRAD / UMDR.)**
VERSTELLBEREICH HÖHE	100 MOA	29 MRAD
VERSTELLBEREICH SEITE	45 MOA	13 MRAD
MINDESTENTFERNUNG PARALLAXE	10 YDS	**10 METER**
LÄNGE	13.39"	**340 mm**
GEWICHT	**25,6 oz**	**728 g**

@WeAreElementOptics

Element Optics

element_optics

www.element-optics.com

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.