Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): EO-RETICLE-SHEET-RAPTR-1-HELIX-HD-2-16.pdf (Element Optics)

ABSEHEN-ÜBERSICHT
RAPTR-1 (2-16 HELIX HD SFP)

RAPTR steht für „Rapid Trajectory" (schnelle Flugbahn). Wir haben dieses Absehen so gestaltet, dass der Ausgleich des Geschossabfalls auf kurze bis mittlere Entfernungen EINFACH wird.


Für freie Sicht haben wir einen frei schwebenden, beleuchteten Mittelpunkt und ein feines Fadenkreuz im Kern dieses Designs platziert. Wenn Sie nicht viel weiter als 100-150 Meter schießen wollen, sind Sie bereits startklar!

Wer die intelligenten Funktionen der Haltepunkt-Markierungen nutzen möchte, sollte Folgendes wissen:


1) **Die Teilstriche unterhalb der Absehenmitte folgen mit zunehmendem Abstand der Flugbahn eines Gewehrgeschosses und passen so besser zu festen Entfernungen (z. B. 200, 300, 400 Meter/Yds)**
2) **Die Breite dieser Teilstriche zeigt ungefähr die Winddrift an diesen Schnittpunkten an, bei 5 mph (8 km/h) Seitenwind im Winkel von 90 Grad (bei halbem Wind den Windhalt halbieren usw.)**
3) **Eine höhere oder niedrigere Vergrößerung verändert die Subtensionen des Absehens im Verhältnis zum Ziel; so können Sie Ihr Absehen KALIBRIEREN, damit es ungefähr zur Flugbahn Ihres Geschosses passt.**

Wir haben 8x als Basisvergrößerung gewählt, sodass eine Anpassung in beide Richtungen möglich ist. Hier ein Beispiel, wie zwei gängige Patronen allein durch unterschiedliche Vergrößerungen funktionieren können:

.308 Winchester
168gr Soft Point 2600fps (792m/s) 8x Vergrößerung



6.5 Creedmoor
143gr ELD-X 2700fps (823m/s)
10X Vergrößerung




TIPPS FÜR EINE WIRKSAME KALIBRIERUNG

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Abfalldaten einzurichten. Die erste Möglichkeit ist, zuerst eine Vergrößerung zu wählen und dann die Entfernung zu bestimmen, die zu jedem Abfallpunkt passt. Das kann die bevorzugte Methode sein, wenn Sie die höheren Vergrößerungen nutzen möchten. Beigelegte Aufkleber dienen zum Notieren dieser Daten zum schnellen Nachschlagen. Kleben Sie sie in Ihren Klappdeckel!

Die andere Möglichkeit ist, mit der Vergrößerungseinstellung zu probieren, bis Sie die Vergrößerung finden, die zufällig zu den Abfalldaten Ihres Gewehrs auf praktischen Entfernungen passt. Zum Beispiel kann Ihre .243 Win mit einem 87gr V-Max bei 13,6x gut passen. Das kann ein beliebiger, nicht markierter Wert sein; Sie können aber mit einem Stück Klebeband oder einem Aufkleber einen genauen Punkt markieren und zu diesem Punkt zurückkehren, wenn Sie auf eine bestimmte Entfernung schießen müssen.


Die Validierung ist mit einem Ballistikrechner möglich – die App Strelok Pro enthält sogar unsere Absehen,



was alles sehr einfach macht. Sie können dies auch ermitteln, indem Sie tatsächlich auf 200, 300 und 400 Meter/Yards schießen und Ihre Vergrößerung so ändern, dass Ihr Mittelpunkt auf Ihrem Zielpunkt liegt und der zugehörige Haltepunkt mit Ihrem Treffpunkt übereinstimmt. BEDENKEN SIE: Abweichungen beim ballistischen Koeffizienten, bei den atmosphärischen Bedingungen und sogar beim Schusswinkel WERDEN Ihre Flugbahn BEEINFLUSSEN, sodass die Haltepunkte für Höhe und Wind nie zu 100 % übereinstimmen. Ziel ist, Sie SCHNELL in die NÄHE zu bringen. Überlassen Sie die Präzisionsarbeit den APR-Absehen!

A	**Schwebender Mittelpunkt: 0,2 MRAD**
B	**Linienstärke: 0,049 MRAD**

	HÖHE	SEITE
C	0,29 MRAD	-
D	0,7 MRAD	0,26 MRAD
E	1,66 MRAD	0,41 MRAD
F	2,82 MRAD	0,55 MRAD

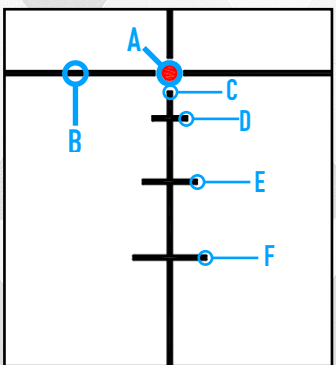

SUBTENSIONEN BEI 8X

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.