Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): EO-5x7-THEOS-MANUAL-lr.pdf (Element Optics)

ELEMENT



THEOS
6-36x56 FFP

BEDIENUNGSANLEITUNG & ABSEHEN-INFORMATIONEN

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Inhalt:

1)	Einleitung - Das THEOS	1
2)	Montage des Zielfernrohrs	2
	-Auswahl der Montageringe	
	-Ausrichtung & Augenabstand	
3)	Einstellungen am Zielfernrohr	4
	-Dioptrienausgleich: Absehen scharfstellen	
	-Beleuchtetes Absehen	
	-Parallaxeausgleich: Ziel scharfstellen	
	-Vergrößerung einstellen	
	-Vergrößerungshebel montieren/abnehmen	
4)	Einschießen des Zielfernrohrs	8
	-Verstellen der Türme	
	-Grobeinstellung (Bore-Sighting)	
	-Feineinstellung	
	-Zero Stop einstellen	
	-Position des Turmgehäuses einstellen	
5)	Turm-Merkmale & Mechanismen	10
6)	Zubehör	11
7)	Einheiten verstehen: Milliradiant & Winkelminute	12
8)	Absehen-Informationen	14
9)	Ressourcen	16
10)	Garantieinformationen & Datenblatt	17

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

DAS THEOS.

THEOS ist da – entstanden in einem dreijährigen Prozess aus akribischer Planung, sorgfältiger Handarbeit und gnadenlosen Tests. Mit einem völlig neu konstruierten Turmsystem, digitaler Beleuchtungssteuerung und einem Vergrößerungsbereich von 6-36x haben wir die Messlatte für ein Flaggschiff höher gelegt und das Theos fest auf den Thron gesetzt. Wie bei allen unseren Zielfernrohren haben wir strenge Qualitätskontrollen eingeführt, um unter Testbedingungen einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen. Und wenn doch etwas schiefgeht? Unsere Platinum Lifetime Warranty (lebenslange Platinum-Garantie) deckt Sie ab – kein Papierkram und keine Registrierung erforderlich.



Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ihr Waffensystem ist nur so gut wie sein schwächstes Glied. Die Montage eines Zielfernrohrs ist daher ein sehr wichtiger Vorgang, der Zeit und Präzision erfordert. Wenn Sie sich dies nicht selbst zutrauen, empfehlen wir den Besuch bei einem Büchsenmacher, da eine fehlerhafte Montage später viele Probleme verursachen kann.

Auswahl der Montageringe

Das THEOS benötigt 34-mm-Ringe. Wählen Sie beim Kauf von Ringen für dieses Zielfernrohr ein hochwertiges Produkt – minderwertige Ringe sitzen möglicherweise nicht richtig und können Ihr Zielfernrohr beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Ringe die richtige Höhe über Lauf und Verschluss haben, damit ausreichend Freiraum und eine bequeme Wangenanlage gewährleistet sind.

Wir empfehlen eine 20-MOA-Basis oder verstellbare Ringe, wenn Sie auf große Entfernungen schießen. VERWENDEN SIE NIEMALS ZIELFERNROHR-UNTERLEGPLÄTTCHEN, da diese Ihren Tubus beschädigen und Ihre Garantie erlöschen lassen können.



Tipp: Wir empfehlen Element Accu-Lite Mounts als zuverlässige, robuste und sichere Montagelösung.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ausrichtung & Augenabstand

1) Achten Sie beim Anbringen des Zielfernrohrs an Ihrer Waffe darauf, dass die Ringe fest an der Waffe befestigt sind, BEVOR Sie die oberen Schrauben festziehen.

2) Ziehen Sie bei aufgesetztem Zielfernrohr die Ringschrauben an, bis Sie einen leichten Widerstand spüren, achten Sie aber darauf, dass sich das Zielfernrohr noch vor- und zurückschieben lässt.

3) Gehen Sie in Schießposition hinter die Waffe und schieben Sie das Zielfernrohr vor oder zurück, bis der Augenabstand für Ihre Position optimal ist.

4) Prüfen Sie bei eingestelltem Augenabstand mit einer Wasserwaage oder einem Lot, ob das Zielfernrohr waagerecht ausgerichtet ist. Ein verkantetes Absehen führt zu einer Verlagerung des Treffpunkts nach links oder rechts und beeinträchtigt die Präzision.



5) Wenn Sie mit der Position Ihres Zielfernrohrs zufrieden sind, ziehen Sie die Ringschrauben über Kreuz an, wechseln dabei zwischen den Schrauben und drehen jeweils nur ein kleines Stück. So wird sichergestellt, dass sich das Zielfernrohr beim Festziehen nicht verschiebt.

Verwenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 15-18 in-lbs (1,7-2,0 Nm), um Schäden am Tubus zu vermeiden!

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Dioptrienausgleich – Absehen scharfstellen

Jedes Auge ist anders, und das Okular muss auf Ihr Auge eingestellt werden, damit das Absehen scharf erscheint.

Richten Sie dazu das Zielfernrohr auf einen leeren oder strukturlosen Hintergrund (z. B. eine weiße Wand oder den blauen Himmel) und drehen Sie den Okularring im und gegen den Uhrzeigersinn, bis das Absehen optimal scharf erscheint.



Absehen-Schärfe durch Drehen des Dioptrienausgleichs einstellen

Tipp: Ihr Auge versucht, ein unscharfes Absehen auszugleichen. Es kann daher hilfreich sein, die Parallaxe auf das Minimum zu stellen und auf einen weit entfernten Hintergrund zu blicken. Dadurch wird der Hintergrund unscharf, und Ihr Auge kann sich auf das Absehen selbst scharfstellen.

Beleuchtetes Absehen

Das THEOS verfügt über eine digitale Beleuchtungssteuerung. Die Logoplatte am Parallaxe-Rad (siehe Abbildung auf Seite 5) ist die Taste zur Steuerung dieser Einstellungen.

-Ein-/Ausschalten: Eine volle Sekunde gedrückt halten und dann loslassen.
-Helligkeit ändern: Taste drücken, um zwischen den 10 Helligkeitsstufen zu wechseln.
-Das Absehen blinkt kurz, wenn die höchste Helligkeitsstufe (10) erreicht ist

Das Beleuchtungssystem verwendet eine Batterie CR2032, die in den meisten Baumärkten erhältlich ist. Sie gelangen an die Batterie, indem Sie das Parallaxe-Rad festhalten und die gerändelte Außenkappe abschrauben.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Parallaxeausgleich – Ziel scharfstellen

Ein gut eingestellter Parallaxeausgleich ist für optimale Präzision entscheidend, da er das Absehen in exakt dieselbe Bildebene wie das Ziel legt und es „fixiert", sodass Parallaxefehler ausgeschlossen sind. Und natürlich können Sie so Ihr Ziel klar erkennen.

Drehen Sie zum Einstellen der Parallaxe das Parallaxe-Rad, bis Ihr Ziel scharf ist. Das Parallaxe-Rad ist mit verschiedenen Entfernungen von 10 yds/m bis unendlich markiert. Diese Markierungen geben einen Hinweis darauf, wo Ihre optimale Parallaxeeinstellung für eine bestimmte Entfernung liegen könnte, sind aber nicht immer zu 100 % genau, da die Einstellung Ihres Okulars die Lage der Bildebene beeinflusst. Für solche Einstellungen ist es besser, sich auf das eigene Auge zu verlassen.



A) Parallaxe-Rad drehen, um das Bild scharfzustellen.
B) Logoplatte drücken, um die Beleuchtung einzustellen.

Tipp: Legen Sie das Zielfernrohr in eine feste Position und verändern Sie beim Einstellen der Parallaxe die Position Ihres Auges (auf/ab, links/rechts). Ist die Parallaxe nicht richtig eingestellt, bewegt sich das Absehen scheinbar relativ zum Ziel. Stellen Sie die Parallaxe so ein, dass diese Bewegung verschwindet.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.


Vergrößerung einstellen

Das THEOS bietet eine Vergrößerung von 6-36x, die mit dem Vergrößerungsring nahe dem hinteren Ende des Zielfernrohrs eingestellt werden kann.


Der Ring ist mit den Vergrößerungsstufen von 6x bis 36x markiert und richtet sich genau am Pfeil am Okulartubus aus, um die Vergrößerung anzuzeigen. Das THEOS ist ein Zielfernrohr mit erster Bildebene (First Focal Plane, FFP), das heißt, die Maße des Absehens bleiben unabhängig von der Vergrößerung gleich. Mit anderen Worten: Die Vergrößerungseinstellung ist bei Verwendung des Absehens nicht entscheidend für die Präzision.



Vergrößerung durch Drehen des Vergrößerungsrings einstellen

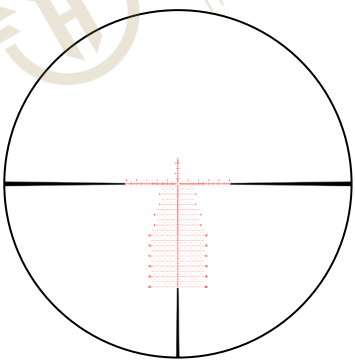

SEHFELD: 6x

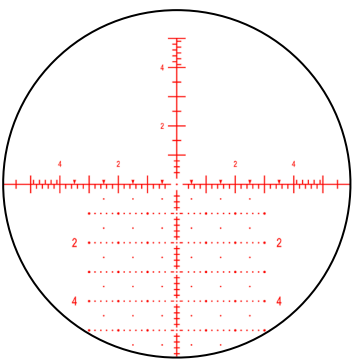

SEHFELD: 36x

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Vergrößerungshebel montieren/abnehmen

Jedes THEOS-Zielfernrohr wird serienmäßig mit einem Vergrößerungshebel geliefert, der ein schnelles Verstellen des Vergrößerungsrings ermöglicht. Er lässt sich einfach abschrauben und durch die mitgelieferte Sechskantschraube ersetzen.



Tipp: Prüfen Sie den Weg Ihres Verschlusses (Bolt Throw), damit der Vergrößerungshebel dessen Bewegung nicht behindert. Bei niedriger Montage kann der Vergrößerungshebel im Weg des Verschlusses liegen und beschädigt werden.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Ihr THEOS muss nach der Montage auf Ihrer Waffe eingeschossen werden. Dazu verstellen Sie Ihre Türme und schieben die Skalen anschließend auf die Position „0“ zurück.

Verstellen der Türme

Ihr THEOS verwendet das Milliradiant-System (MRAD oder Mil). Ausführliche Informationen zu diesen Einheiten finden Sie in der Anleitung auf Seite 12. Ihre Türme sollten „1 Click = 1/10 MRAD“ anzeigen. Einfach gesagt: 1 Klick an einem MRAD-Turm verschiebt das Absehen auf 100 Metern um 1 cm. Anders als bei unseren anderen Modellen muss beim Theos der Zero-Stop-Mechanismus vor dem Einschießen nicht entfernt werden

- Sie müssen jedoch die Seitenkappe abnehmen, um an den darunterliegenden Seitenturm zu gelangen. Zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn drehen.



-Um Ihren Treffpunkt nach OBEN zu verlagern, drehen Sie den HÖHENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach UNTEN zu verlagern, drehen Sie den HÖHENTURM IM Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach RECHTS zu verlagern, drehen Sie den SEITENTURM GEGEN den Uhrzeigersinn.

-Um Ihren Treffpunkt nach LINKS zu verlagern, drehen Sie den SEITENTURM IM Uhrzeigersinn.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Grobeinstellung (Bore-Sighting)

Das THEOS ist ab Werk optisch eingeschossen und sollte nach der Montage daher nahe der Mitte liegen. Dennoch ist es wichtig zu prüfen, ob Sie „auf dem Papier" sind, um Frust zu vermeiden. Führen Sie mit Ihrer Waffe ein Bore-Sighting durch, damit Ihr Absehen vor der Feineinstellung grob ausgerichtet ist. Bei Verwendung eines Luftgewehrs schießen Sie auf eine große Scheibe in geringer Entfernung, um die grundlegende Ausrichtung zu prüfen.

Feineinstellung Ihres Nullpunkts

Wir haben das Theos so konstruiert, dass Absehen- und Turmeinheiten übereinstimmen, was die Feineinstellung Ihres Nullpunkts erleichtert. Sie können mit Ihrem Absehen die Abweichung Ihres Treffpunkts vom Ziel messen und entsprechend korrigieren. Sobald Ihr Treffpunkt mit Ihrem Haltepunkt übereinstimmt, sind Ihre Türme eingeschossen, und Sie sollten die äußeren Turmgehäuse auf die Markierung „0" zurückschieben.

SCANNEN

Turmgehäuse zurücksetzen

Das THEOS ist mit werkzeuglosen Turmgehäusen ausgestattet, die sich von Hand abnehmen lassen. Halten Sie den Turm mit einer Hand fest und drehen Sie mit der anderen Hand den gerändelten Teil der Sicherungskappe gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich abheben lässt. Nach Entfernen dieses Teils können Sie das Turmgehäuse abheben und auf die Nullposition zurücksetzen.





Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Zero-Stop

Das THEOS ist mit einem neu entwickelten Zero-Stop-Mechanismus ausgestattet. Ein Zero Stop verhindert, dass Sie Ihre Nullmarkierung überdrehen, wenn Sie nach einem Schuss auf große Entfernung wieder herunterdrehen. Das Zero-Stop-System des THEOS wird beim Zurücksetzen des Turmgehäuses automatisch auf 5 Klicks (0,5 MRAD) unterhalb der Null eingestellt. Dies erfordert KEIN WERKZEUG und kann im Feld durchgeführt werden.

HINWEIS: Wenn Sie beim Einschießen Ihren Treffpunkt nach unten korrigieren müssen und der Zero-Stop-Mechanismus dies verhindert:

1) **Äußere Turmkappe anheben, im Uhrzeigersinn versetzen (z. B. 2 MRAD hoch)**
2) **Zum Einkuppeln des inneren Turms nach unten drücken, dann abwärts verstellen.**



Umdrehungsanzeige

Der Turmmechanismus des THEOS besitzt ein Zwei-Umdrehungs-System mit einer Umdrehungsanzeige, die von „1" auf „2" umschaltet, sobald der Turm seine zweite Umdrehung erreicht. Die untenstehende Abbildung zeigt, wie die Anzeigefahne zwischen 11 MRAD und 12 MRAD ihre Position ändert. Die eingravierten „Stufen", die zur oberen Zahlenreihe hinaufführen, verdeutlichen diesen Übergang ebenfalls.



Gewindeschutzring


Der Seitenturm wurde so konzipiert, dass er mit Kappe oder freiliegend verwendet werden kann. Die Kappe schützt die Seitenverstellung vor Stößen und Beschädigung und ist für alle gedacht, die lieber vorhalten als verstellen. Manche Schützen bevorzugen jedoch einen freiliegenden Seitenturm, was ein Problem darstellt, da die feinen Gewinde beschädigt werden können. Wir haben einen Ring beigelegt, der über die Gewinde gesetzt werden kann, um sie zu schützen und abzudecken.



Blendenring

Der Blendenring erfüllt eine Aufgabe: Er verringert den Objektivdurchmesser und verhindert, dass Licht durch die äußeren Bereiche der Objektivlinse fällt. Aber warum sollten wir das wollen? Ist ein größeres Objektiv nicht grundsätzlich besser?

Die Antwort lautet: Das volle 56-mm-Objektiv IST für viele Anwendungen besser, da es mehr Licht in das Zielfernrohr lässt und ein helleres Bild liefert. In manchen Fällen kann es sich jedoch lohnen,



etwas Helligkeit zu opfern, um das Bild in anderen Bereichen zu verbessern. Indem wir verhindern, dass Licht an den äußeren Rändern der Linse eintritt, erhöhen wir die scheinbare Schärfentiefe (wie viel vom Bild scharf ist) und verringern chromatische Aberration und andere Effekte, da nur Licht durch die Linsenmitte tritt, wo es weniger gebrochen wird. Das kann Ihnen helfen, bei einem kontrastreichen Ziel wie einem weißen Gong etwas mehr Details zu erkennen, kann bei Luftflimmern (Mirage) helfen und verbessert die Bildqualität an hellen Tagen bei Aufnahmen mit einer Zielfernrohrkamera.

Dieser Ring hat an beiden Enden Gewinde und kann hinter ODER vor der Sonnenblende angebracht werden.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Es ist zwar möglich, Ihr Zielfernrohr zu benutzen, ohne zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren, aber es ist am besten, die Grundkonzepte zu kennen, da sie ein fester Bestandteil der „Schießausbildung" sind und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Zielfernrohr herauszuholen.


Die beiden Einheiten, die in der Schießwelt verwendet werden, sind der Milliradiant (kurz MRAD oder MIL) und die Winkelminute (kurz MOA). Das Konzept dahinter ist sehr ähnlich: Es handelt sich um Winkelmaße, das heißt, sie können in jeder Entfernung verwendet werden, um den Abstand zwischen Turmklicks und Absehen-Markierungen zu beziffern.

Technisch gesehen entspricht ein MRAD 1/1000 eines Radianten und eine MOA 1/60 eines Grads. Das hilft uns aber nicht weiter.

Betrachten wir diese Einheiten daher danach, wie sie Absehen-Teilungen in verschiedenen Entfernungen entsprechen. Vereinfacht gesagt: EIN MRAD = 10 cm auf 100 m, und EINE MOA = 1,047 Zoll (26,6 mm) auf 100 Yards (91,4 m). Das macht diese beiden Einheiten sehr nützlich, weil wir sie zu Maßeinheiten in Beziehung setzen können, die wir täglich verwenden.



Ein Schütze, der auf einem 100-m-Stand übt, kann die Größe seiner Gruppe mit seinem MRAD-Absehen bequem in cm durch das Zielfernrohr messen, und ein Schütze auf einem 100-Yard-Stand (91,4 m) kann mit einem MOA-Absehen seine Gruppengröße in Zoll abschätzen.

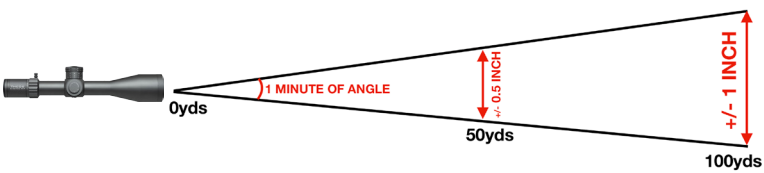


Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.


Das ist auch äußerst nützlich, um beim Einschießen die Abweichung Ihres Treffpunkts zu messen oder sogar bei der Jagd die Größe eines Tieres zu bestimmen. Dabei ist jedoch etwas Kopfrechnen nötig. Da es sich um Winkelmaße handelt, ändern sich die entsprechenden Längeneinheiten je nach Entfernung zum Ziel. Beispielsweise entspricht ein MRAD auf 1000 Metern nun 100 cm (1 m) statt 10 cm, und auf 1000 Yards (914 m) entspricht 1 MOA 10,47 Zoll (266 mm) statt 1,047 Zoll (26,6 mm).

Und umgekehrt gilt dasselbe: Auf 50 m entspricht ein MRAD 5 cm und 1 MOA ungefähr einem halben Zoll (ca. 12,7 mm).

Die Türme der meisten Zielfernrohre sind für präzisere Verstellungen in kleinere Einheiten unterteilt.
Das THEOS bietet Klickverstellungen von 1/10 MRAD. Schauen wir uns das noch einmal genauer an:

MRAD-MODELLE: 1 Klick auf 100 m = 1 cm
MOA-MODELLE: 1 Klick auf 100 yds = ca. 1/4 Zoll (6,35 mm)

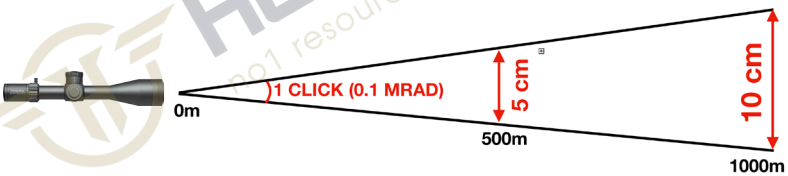

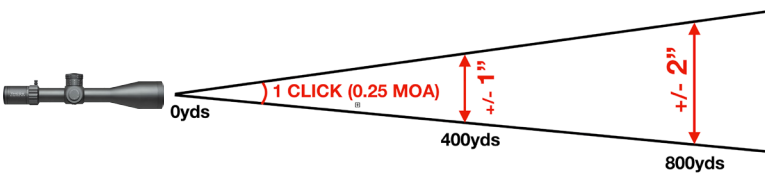

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Das THEOS ist derzeit mit dem Absehen APR-2D MRAD erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Absehen-Übersicht.


ÜBERBLICK ÜBER DAS APR-ABSEHEN

Bei der heutigen Vielzahl an Absehen-Optionen ist es schwierig, etwas zu finden, das in allen Situationen eingesetzt werden kann. Die Absehen von Element wurden von Jägern, Wettkampfschützen und Enthusiasten entwickelt – wir machen alles, und wir haben uns bemüht, Allzweck-Absehen zu gestalten, die nützlich sind, ohne zu „überladen" zu wirken. APR steht für „All-Purpose Reticle" (Allzweck-Absehen) und wurde mit einigen intuitiven Merkmalen entworfen:


- **1/10-MRAD- oder 1/4-MOA-Skala auf der vertikalen und horizontalen Achse zum Messen der Gruppengröße**
- **Mittelpunkt für Klarheit beim Anvisieren kleiner Ziele**
- **Nummerierte Markierungen für schnelles Vorhalten in Stresssituationen**
- **Seitenpunkte unterhalb des Fadenkreuzes für präzisere Windhaltepunkte**
- **Kegelförmige Balken, die den Blick bei jeder Vergrößerung zur Mitte des Absehens lenken**

Die Variante APR-2D wurde speziell für Langdistanz- und Präzisionsgewehr-Wettkämpfer entwickelt. Wir haben 0,2-MRAD-Zielpunkte für präzisere Haltepunkte und ein erweitertes „Weihnachtsbaum"-Raster für Situationen eingebaut, in denen keine Zeit zum Verstellen für einen Schuss bleibt.


Linienstärke und Punktdurchmesser wurden fein abgestimmt, damit sie im gesamten Zoombereich 6-36 nützlich bleiben:

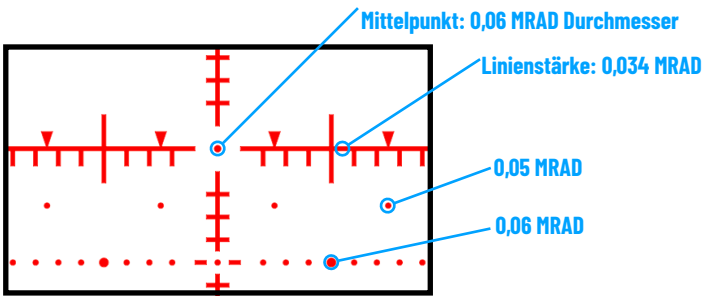

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

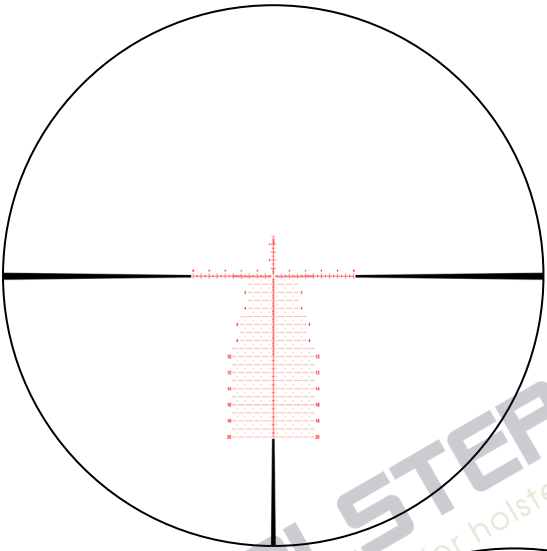

Sehfeld bei 6x

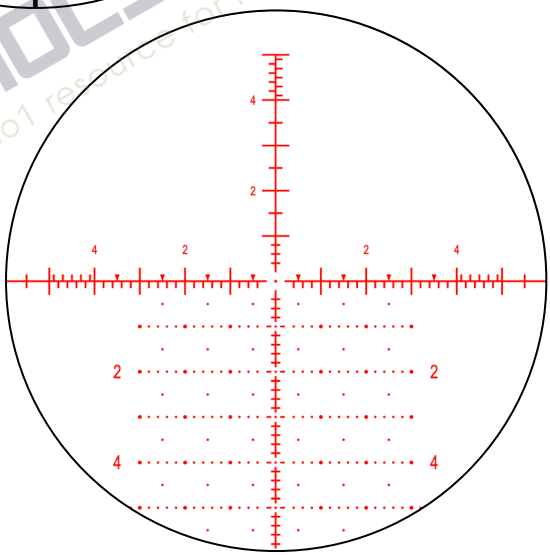

Sehfeld bei 36x

HOLSTERWELT
no1 resource for holsters & tactical gear

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und ein Video mehr als eine Million.

Scannen Sie die QR-Codes unten mit Ihrem Mobilgerät, um Zugriff auf Tutorials, Anleitungen und weitere informative Inhalte zu erhalten.

MONTAGEANLEITUNG

So montieren Sie Ihr Zielfernrohr richtig, einschließlich Positionierung, Ausrichten, Einstellen des Augenabstands und Anziehen der Ringschrauben.

IHRE WAFFE EINSCHIESSEN

So nutzen Sie die intuitiven Absehen und Türme von Element, um Ihre Waffe und Ihr Zielfernrohr schnell und präzise einzuschießen.

THEOS-SEITE

Lesen Sie mehr über unser Flaggschiff und greifen Sie auf zugehörige Inhalte wie Blogs, neue Videos, Produktübersichten, Merchandise usw. zu.

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

Als Schützen wissen wir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als von seiner Ausrüstung im Stich gelassen zu werden. Wir haben alles darangesetzt, ein robustes, zuverlässiges Produkt zu bauen, das unter normalen Umständen nicht kaputtgeht, und haben einige der strengsten Qualitätskontrollmaßnahmen der Branche eingeführt. Wir wissen jedoch, dass etwas schiefgehen kann, und deshalb sind ALLE ELEMENT-Zielfernrohre durch unsere PLATINUM LIFETIME WARRANTY (lebenslange Platinum-Garantie) abgedeckt. Diese umfasst lebenslangen Schutz für alle Zielfernrohre, die durch normalen Gebrauch beschädigt wurden, und erfordert weder Registrierung noch Kaufnachweis oder Übertragung. Wenn Sie ein Problem haben, beheben wir es
- so einfach ist das!

Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an support@element-optics.com oder füllen Sie ein Anspruchsformular auf unserer Website aus.



Die Element Optics PLATINUM LIFETIME WARRANTY gilt nur für Zielfernrohre und erstreckt sich nicht auf Zubehör. Diebstahl, Verlust, vorsätzliche Beschädigung und rein optische Schäden, die die Funktion des Zielfernrohrs nicht beeinträchtigen, sind nicht abgedeckt. Kann Ihr Produkt nicht repariert werden und wird ein Ersatzmodell nicht mehr hergestellt, wird ein Modell von gleichem Wert als Ersatz geliefert. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.element-optics.com/warranty

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

DATENBLATT

VERGRÖSSERUNGSBEREICH	6-36x	
TUBUSDURCHMESSER	34mm	
OBJEKTIVDURCHMESSER	56mm	
AUSTRITTSPUPILLE	8,8-1,6mm	
AUGENABSTAND	74–89mm	
SEHFELD	@100yds: 20,3-3,4ft	@100m: 6,8-1,1m
KLICKWERT	1/4 MOA (30 MOA / UMDR.)	1/10 MRAD (12 MRAD / UMDR.)
VERSTELLBEREICH HÖHE	100 MOA	29 MRAD
VERSTELLBEREICH SEITE	40 MOA	11,6 MRAD
MINDESTENTFERNUNG PARALLAXE	10 YDS	10 METER
LÄNGE	14.8"	377mm
GEWICHT	36,5oz	1035g

@WeAreElementOptics

Element Optics

element_optics

www.element-optics.com

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.